




DIN 7867
ISO 9982

žebrové řemeny

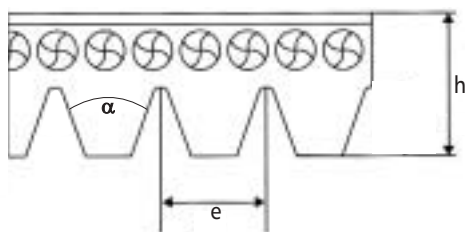

OZNAČENÍ PROFILU	ROZTEČ ŽEBER e (mm)	VÝŠKA ŘEMENE h (mm)	MIN. PRŮMĚR ŘEMENICE (mm)	ÚHEL α
PH	1,6	2,5	13	40
TB2	2	2,2	-	60
PJ	2,34	3,5	20	40
PK	3,56	5,5	45	40
PL	4,7	7	75	40
PM	9,4	13	180	40

Profil TB2 pouze na optávku.

OZNAČENÍ ŘEMENE (PŘÍKLAD)		
5 PJ 559		
5 ŽEBER	PROFIL	DĚLKA 559mm

PU provedení

PU provedení na optávku. Na základě aktuální optávky je možno zajistit profil PH, PJ a TB2 v provedení:

- PU Multigrip = polyurethan + PES kord
- PU Multigrip SE = polyurethan + poloelastický kord redukující možné vnitřní vibrace a rázy zařízení

PH (1,6x2,5 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žebor
559	22,0	560
698	27,5	560
735	28,9	560
762	30,0	560
813	32,0	560
858	33,8	560
864	34,0	560
886	34,9	560
914	36,0	560
955	37,6	560
965	38,0	560
975	38,4	560
990	39,0	560
1016	40,0	560
1080	42,5	560
1092	43,0	560
1096	43,1	560
1168	46,0	560
1194	47,0	560
1200	47,2	560
1222	48,1	560

1230	48,4	560
1244	49,0	560
1262	49,7	560
1270	50,0	560
1285	50,6	560
1290	50,8	560
1301	51,2	560
1309	51,5	560
1316	51,8	560
1321	52,0	560
1333	52,5	560
1371	54,0	560
1397	55,0	560
1439	56,7	560
1475	58,1	560
1600	63,0	560
1854	73,0	560
1895	74,6	560
1915	75,4	560
1930	76,0	560
1956	77,0	560
1992	78,4	560
2083	82,0	560
2155	84,8	560

Příklad objednávky:
20 PH 559 1 ks
Dodací podmínky: řemeny nejsou skladem, minimální počet ks k odběru a dodací doba na optávku
Hmotnost: 0,005 kg/m/žebro

PJ (2,34x3,5 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žebor
280	11,0	210
330	13,0	210
356	14,0	210
362	14,3	210
381	15,0	210
406	16,0	210
414	16,3	210
432	17,0	210
457	18,0	210
483	19,0	210
508	20,0	210
559	22,0	210
584	23,0	210

610	24,0	210
660	26,0	210
711	28,0	210
723	28,5	210
762	30,0	180
813	32,0	180
836	32,9	210
864	34,0	180
914	36,0	180
955	37,6	180
965	38,0	180
1016	40,0	180
1092	43,0	180
1105	43,5	180
1110	43,7	180
1123	44,2	180
1130	44,5	180
1150	45,3	180
1168	46,0	180
1194	47,0	180
1200	47,3	180
1222	48,1	180
1244	49,0	180
1262	49,7	180
1270	50,0	180
1285	50,6	180

Pro přehled uvádíme několik různých označení předních výrobců pro žebrové řemeny:

1301	51,2	180
1309	51,5	180
1316	51,8	180
1321	52,0	180
1333	52,5	180
1355	53,4	180
1371	54,0	180
1397	55,0	180
1428	56,2	180
1439	56,7	180
1475	58,1	180
1549	61,0	180
1600	63,0	180
1651	65,0	180
1663	65,5	76
1752	69,0	180
1780	70,0	180
1854	73,0	180
1895	74,6	180
1910	75,2	180
1915	75,4	180
1930	76,0	180
1956	77,0	180
1965	77,4	36
1981	78,0	180
1992	78,4	180
2083	82,0	180
2155	84,8	180
2210	87,0	76
2337	92,0	120
2489	98,0	120

Příklad objednávky:
5 PJ 1309 3 ks
Dodací podmínky: bez omezení.
Poznámka:
zde neuvedené délky na poptávku
Hmotnost: 0,009 kg/m/žebro

PK (3,56x5,5 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žeber
559	22,0	
605	23,8	
625	24,6	
630	24,8	
648	25,5	
698	27,5	
725	28,5	
735	28,9	
775	30,5	
780	30,7	
790	31,1	
795	31,3	
800	31,5	
805	31,7	
812	32,0	
825	32,5	
830	32,7	
835	32,9	
841	33,1	
845	33,3	
858	33,8	
865	34,0	
870	34,3	
875	34,5	
886	34,9	
890	35,0	
905	35,6	
913	36,0	
920	36,2	

925	36,4	
930	36,6	
935	36,8	
940	37,0	
945	37,2	
954	37,6	
962	37,8	
970	38,2	
975	38,4	
985	38,8	
990	39,0	
995	39,2	
1000	39,4	
1010	39,8	
1015	40,0	
1020	40,2	
1065	41,9	
1080	42,5	
1090	43,0	
1100	43,3	
1125	44,3	
1150	45,3	
1165	45,9	
1180	46,5	
1190	46,8	
1200	47,2	
1215	47,8	
1222	48,1	
1230	48,4	
1245	49,0	
1262	49,7	
1270	50,0	
1285	50,6	
1290	50,8	
1301	51,2	
1309	51,5	
1321	52,0	
1330	52,4	
1345	53,0	
1371	54,0	
1397	55,0	
1439	53,7	
1450	57,1	
1460	57,5	
1475	58,1	
1520	59,8	
1560	61,4	
1570	64,8	
1600	63,0	
1610	63,4	
1655	65,2	
1690	66,5	
1755	69,1	
1854	73,0	
1885	74,2	
1895	74,6	
1915	75,4	
1930	76,0	
1956	77,0	
1980	78,0	
1992	78,4	
2030	79,9	
2050	80,7	
2080	82,0	
2100	82,7	
2120	83,5	
2134	84,0	
2145	84,4	
2155	84,8	
2170	85,4	
2235	88,0	
2255	88,8	
2362	93,0	

2460	96,9	
2515	99,0	
2743	108,0	
2845	112,0	
2895	114,0	
2921	115,0	
2997	118,0	
3124	123,0	
3327	131,0	
3492	137,5	

Příklad objednávky:
10PK 1215 3 ks
Minimální odběr: řemeny nejsou skladem. Minimální celkový odběr 258 žeber.
Dodací podmínky: termín dodání a minimální odběr na poptávku.
Poznámky: profil PK je v průmyslu velmi málo používaný. Požadujete-li řemen PK v provedení "automobilový", vyhledejte ho v úseku automobilových řemenů.
Hmotnost: 0,02 kg/m/žebro

PL (4,7x7 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žeber
954	37,5	52
991	39,0	52
1075	42,3	52
1194	47,0	52
1270	50,0	52
1333	52,5	52
1371	54,0	52
1397	55,0	52
1422	56,0	52
1562	61,5	52
1613	63,5	52
1664	65,5	52
1715	67,5	52
1764	69,5	52
1803	71,0	52
1841	72,5	52
1943	76,5	52
1981	78,0	52
2020	79,5	52
2070	81,5	52
2096	82,5	52
2134	84,0	52
2197	86,5	52
2235	88,0	52
2324	91,5	52
2362	93,0	52
2476	97,5	52
2515	99,0	52
2705	106,5	52
2743	108,0	52
2845	112,0	52
2895	114,0	52
2921	115,0	52
2997	118,0	52
3086	121,5	52
3124	123,0	52
3289	129,5	52
3327	131,0	52
3492	137,5	52
3696	145,5	90
4051	159,5	90
4191	165,0	90
4470	176,0	90
4622	182,0	90
5029	198,0	90
5385	212,0	90

6096	240,0	90
------	-------	----

Příklad objednávky:
10PL 1422 2 ks
Dodací podmínky: bez omezení.
Hmotnost: 0,036 kg/m/žebro

PM (9,4x13 mm)		
Délka řemene (mm)	Délka v INCH	Maximální počet žeber
2286	90,0	54
2388	94,0	54
2515	99,0	54
2693	106,0	54
2832	111,5	54
2921	115,0	54
3010	118,5	54
3124	123,0	54
3327	131,0	54
3531	139,0	54
3734	147,0	44
4089	161,0	44
4191	165,0	44
4470	176,0	44
4648	183,0	44
5029	198,0	44
5410	213,0	44
6121	241,0	44
6883	271,0	44
7646	301,0	44
8408	331,0	44
9169	361,0	44
9931	391,0	44
10693	421,0	44
12217	481,0	44
13741	541,0	44
15266	601,0	44

Dodací podmínky: řemeny nejsou skladem. Minimální počet ks k odběru a dodací doba na poptávku.